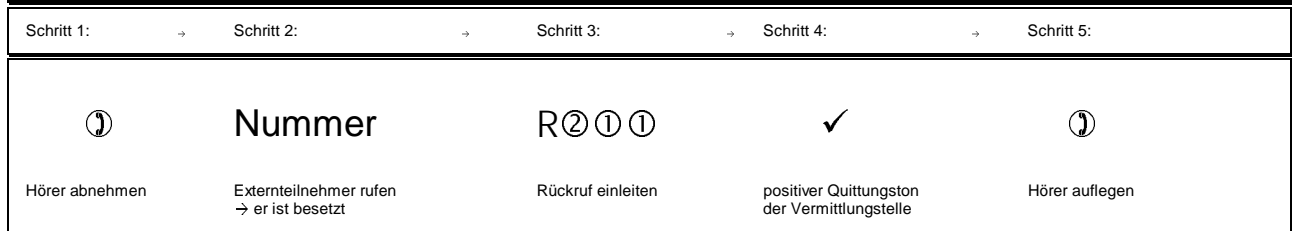
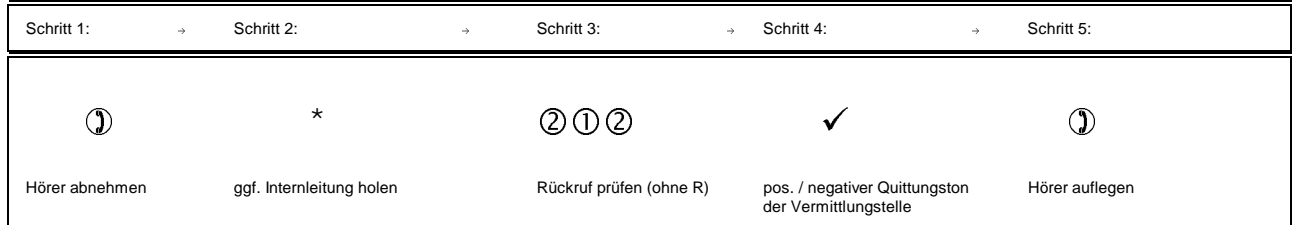
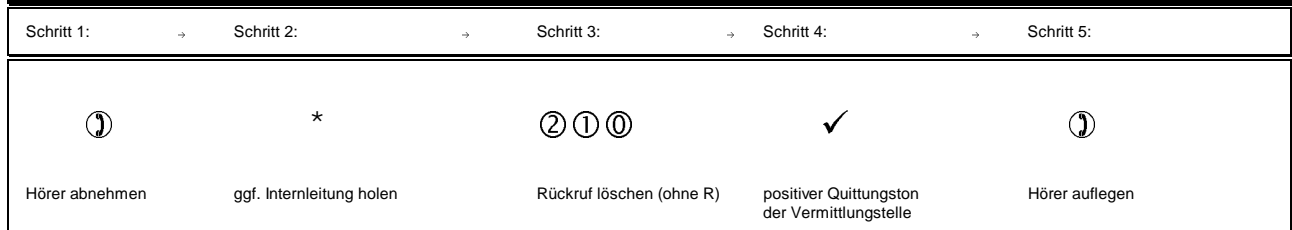


ISDN-Rückruf bei Besetzt

Ab der Firmware Version 3.1 unterstützt die ISDN-Tk-Anlage AGFEO AS 14 / 19 / 31 das von der Deutschen Telekom AG kostenfrei angebotene ISDN-Merkmal "Rückruf bei Besetzt". Wenn ein Externteilnehmer, besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf von diesem Teilnehmer einleiten. Vorausgesetzt, er ist ein ISDN-Teilnehmer, oder ein Teilnehmer an einer digitalen Vermittlungsstelle.

Haben Sie den Rückruf eingeleitet und legt Ihr gewünschter Gesprächspartner auf, so werden Sie zurückgerufen. Dies wird durch einen Sonderklingelton an Ihrem Telefon signalisiert. Nehmen Sie den Hörer ab, wird der Teilnehmer automatisch gerufen.

Rückruf einleiten:**Rückruf überprüfen: (ab FW 3.5)****Rückruf löschen: (ab FW 3.5)****Hinweise:**

Wenn Sie den negativen Quittungston hören, können folgende Fehler die Ursache sein:

- der Teilnehmer ist kein ISDN-Teilnehmer, oder er ist nicht an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen
- das Leistungsmerkmal "Rückruf bei Besetzt" ist in der Vermittlungsstelle nicht verfügbar (der technische Ausbau ist noch nicht überall abgeschlossen). Fragen Sie Ihren Netzbetreiber
- das Leistungsmerkmal "Rückruf bei Besetzt" ist von Ihrem Netzbetreiber nicht freigeschaltet (beantragen Sie das LM - kostenlos durch Anruf bei der Telekom unter 01171 oder 01172)
- Ihre Telefonanlage ist an einem Anlagenanschluß angeschlossen, das Merkmal kann nur an einem Mehrgeräteanschluß benutzt werden
- ein anderer Teilnehmer der Telefonanlage hat bereits einen ISDN-Rückruf eingeleitet - überprüfen Sie den Status
- Sollten Sie nach dem Einleiten eines Rückrufs nicht erreichbar sein, wird der Rückruf nach 20 Sekunden abgebrochen und gelöscht. Sie müssen den Rückruf ggf. erneut einleiten.
- Ein Rückruf wird gelöscht, wenn das Rückrufgespräch zustandegekommen ist, oder nicht innerhalb von 45 Minuten nach dem Einleiten zustandegekommen ist.
- Für das Rückrufgespräch werden demjenigen die Kosten berechnet, der es eingeleitet hat.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer AGFEO AS 14 / 19 / 31 ISDN-TK-Anlage.

pincode - Lars Brückner

AGFEO AS 14 / 19 / 31 - Rückruf bei Besetzt

PS: In unserem Internet-Bereich stehen Ihnen umfangreiche Informationen und Startadressen zum Thema ISDN zur Verfügung. Schauen Sie doch unter <http://www.mf-connect.de/pincode/> vorbei, sofern Sie über einen Internet-Anschluß verfügen.